



Twist II Clean

Filtres auto-nettoyants haute performance

Les filtres Twist II Clean présentent de multiples avantages et des caractéristiques brevetées uniques en leur genre.


Tournez la poignée d'1/4 de tour et décolmatez le filtre en moins de 20 secondes

- Pas besoin d'arrêter l'eau pour l'entretien du filtre (évite l'entrée d'air dans la canalisation)
- Filtre robuste conçu pour une installation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Le tamis en acier inoxydable résiste des années
- Plus besoin d'acheter de cartouches !


Un système breveté d'inversion de flux

D'un simple 1/4 de tour, le mécanisme de nettoyage s'opère automatiquement :


- 1 Le flux d'eau s'inverse et décolle les impuretés
- 2 Le clapet d'évacuation s'ouvre au bas du filtre
- 3 Le contrecourant expulse l'eau sale.

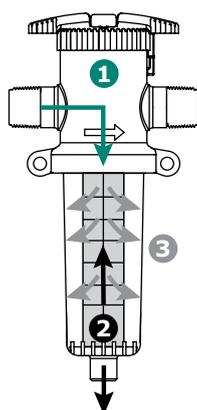


Spécifications techniques

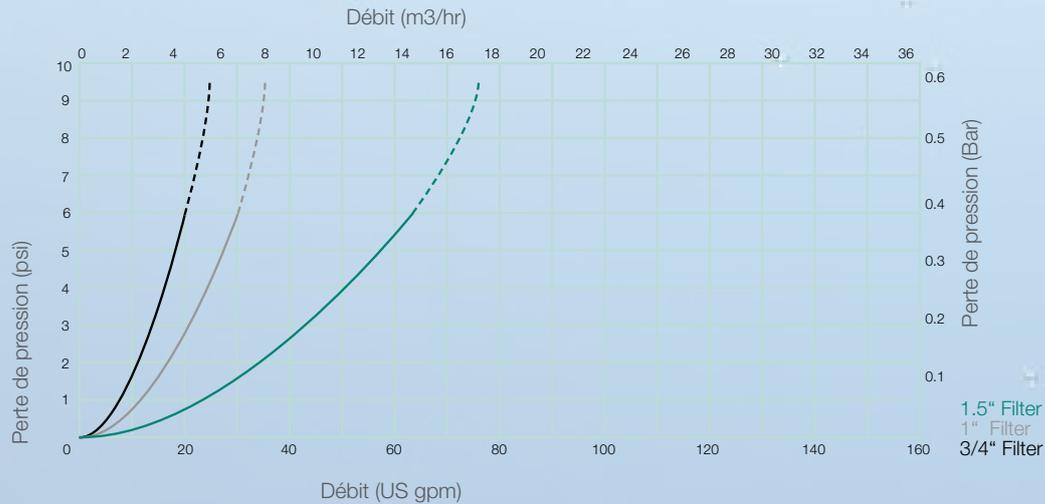

Dimensions filtres en 1" et 3/4"

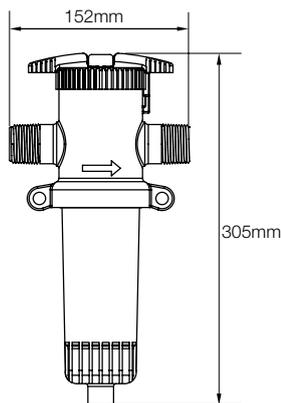

Dimensions filtre en 1.5"

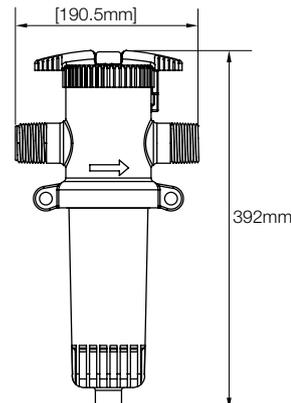

Modèle	Description	Débit max.	Epaisseur de la maille		Pression max.		Connexion entrée/sortie	Sortie de purge
			m3h	Maille	Micron	psi		
017004	TIIC 3/4" 105 Micron	5.68	140	105	100	7	3/4"	1/2"
017008B	TIIC 1" 105 Micron BSP	8.86	140	105	100	7	1"	1/2"
017011B	TIIC 1.5" 105 Micron BSP	17.72	140	105	100	7	1.5"	3/4"
015700B	TIIC 2" 105 Micron Flange	34	140	105	100	7	2"	3/4"
012610	Cartouche TIIC 3/4" - 1"		140	105				
012613	Cartouche TIIC 1.5"		140	105				
012612	TIIC 3/4 & 1" Protection rayons solaires							
012615	TIIC 1.5" Protection rayons solaires							